



4K智能录播跟踪摄像机解决方案

接线示意图

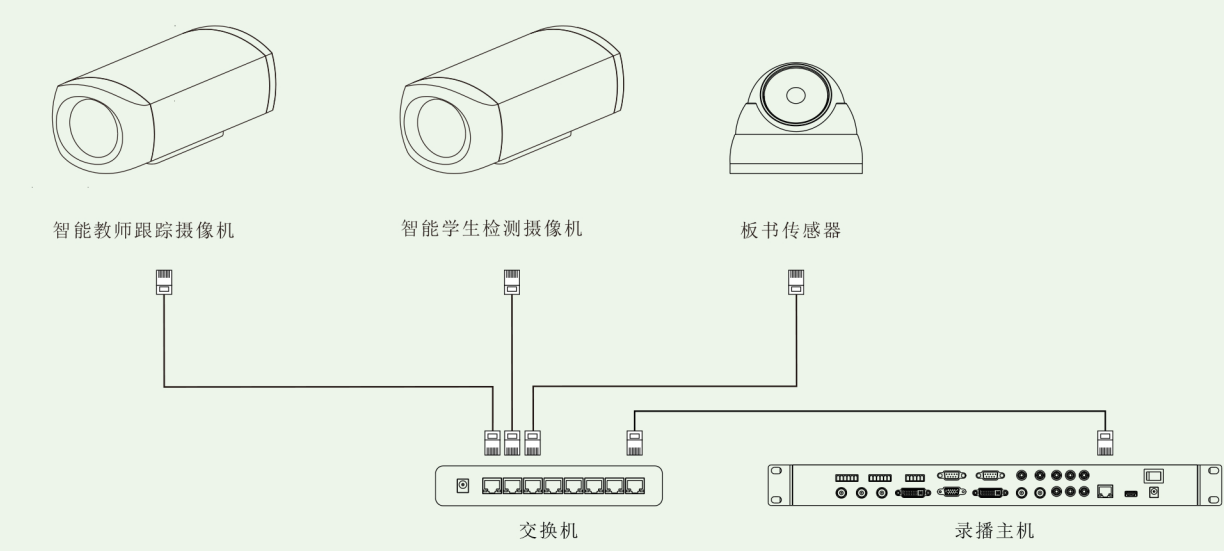

外形尺寸/可选配件

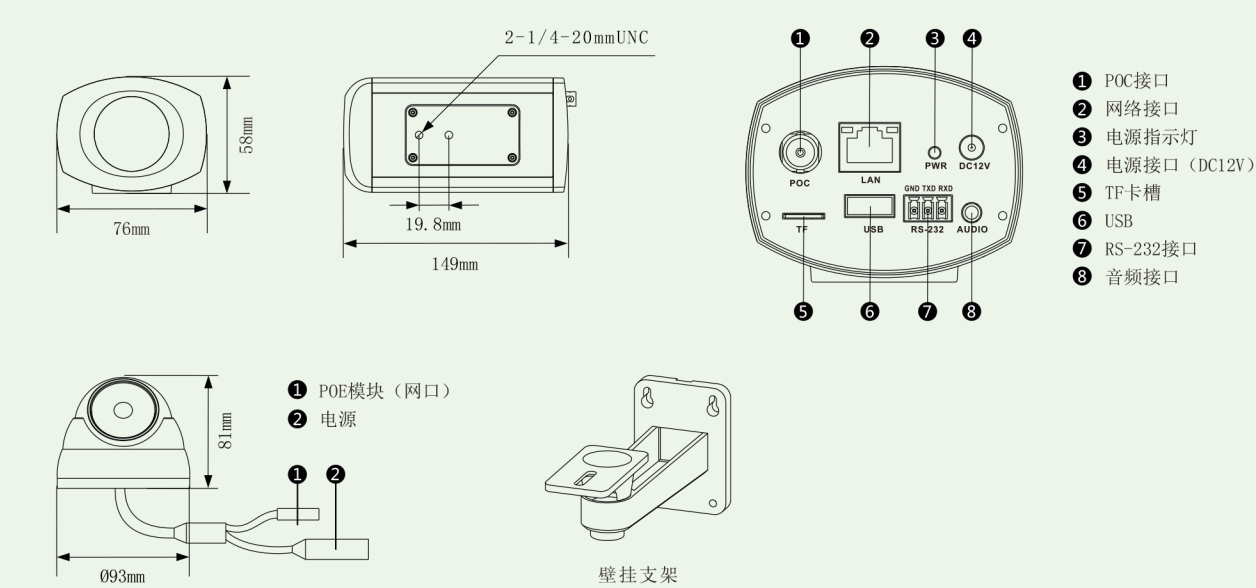

型号		
摄像机		
图像传感器	1/2.5 英寸 CMOS，857 万像素	
镜头	3.4mm	7.9mm
水平视场角	水平 82° ， 垂直 52°	水平 43° ， 垂直 24°
最低照度	1Lux	
信噪比	>50dB	
快门速度	1/1～1/10,000 秒	
增益	自动、手动	
曝光模式	自动、手动、快门优先、光圈优先	
白平衡	自动、手动、一键触发	
智能功能	学生定位	教师跟踪
网络		
分辨率	最大 4K @30fps	
视频压缩	H.265、H.264	
音频压缩	AAC	
网络协议	HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF	
浏览器访问	支持	
多码流	4 路码流：特写双码流、全景双码流	
接口		
视频输出	1 路 HD-SDI，可选配 POC	
音频接口	1 路 LINE IN	
网络接口	RJ45 10/100M，可选配 POE	
USB 接口	1 路 USB2.0	
控制接口	1 路 RS-232	
存储接口	TF 卡，最大 64G	
一般规范		
控制协议	VISCA、PELCO-D	
地址范围	0～63（软地址）	
电源	DC 12V	
功耗	<5W	
工作温度	0℃～+40℃	
尺寸	149 mm×76 mm×58mm	
机身重量	0.42kg	
机身颜色	白	

型号	
传感器类型	1/3 英寸 CMOS，400 万像素
最低照度	1Lux
镜头焦距	2.4mm
视角范围	水平 90° ； 垂直 50°
镜头光圈	F2.0
视频压缩标准	H.264
视频帧率	720P30，1080P30
网络接口	10/100M 以太网口，支持 POE
电源接口	DC12V（2.1mm 圆插）
功耗	<5W
工作温度	0~40℃
重量	0.33kg